


# KE-800 KONTROLLENHET FÖR RÖKDETEKTORER


för branddörrstängning, utrymningslarm, brandspjäll, rökluckor etc

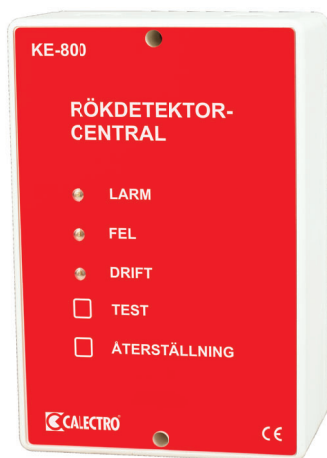

## TEKNISKA DATA

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Matningsspänning:</b>            | 230V AC/24V DC                                          |
| <b>Strömförbrukning:</b>            | Max 10W                                                 |
| <b>Slutmotstånd:</b>                | 2,2 kohm                                                |
| <b>Material i kåpa:</b>             | ABS                                                     |
| <b>Montage:</b>                     | Vägg                                                    |
| <b>Max belastning magnetutgång:</b> | 150 mA vid 230V AC matning<br>500 mA vid 24V DC matning |
| <b>Max belastning relä:</b>         | 5A/30V DC<br>5A/250V AC                                 |
| <b>Mått (BxHxD):</b>                | 116x170x54mm                                            |
| <b>Vikt:</b>                        | Ca 550 g                                                |
| <b>Kapslingsklass:</b>              | IP21                                                    |

## APPLIKATIONSEXEMPEL

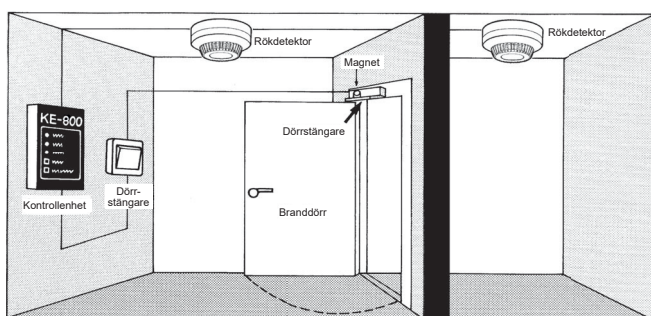

## FUNKTION

Kontrollenhet KE-800, är speciellt konstruerad för kontroll av magnetupphängda dörrar.

KE-800 har anslutningar för 230V matning, rökdetektorer, magneter samt eventuella larmfunktioner via reläutgång. På produktens front finns LED lampor för larm, fel och drift samt knappar för test och återställning. En eller flera rökdetektorer ansluts till KE-800 i en sektion.

I den sista detektorn inkopplas ett slutmotstånd, 2,2 kohm.

När rök når någon av detektorerna faller larmreläet och larm-lampan tänds på kontrollenheten. Samtidigt bryts strömmen till magneterna och branddörrarna stängs.

## BESTÄLLNINGSEXEMPEL

| Artikelkod | Benämning     | E-nummer |
|------------|---------------|----------|
| KE-800     | Kontrollenhet | E6301991 |

## TILLBEHÖR


| Artikelkod  | Benämning                         | E-nummer |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| ST-P-OM 24V | Rökdetektor optisk (inkl. sockel) | E6302796 |
| LTK-1       | Tryckknapp brandlarm              | E6305421 |
| TR-1007     | Tryckknapp branddörr              | E6301992 |
| 13050       | Magnet och ankare                 |          |

# KE-800 KONTROLLENHET FÖR RÖKDETEKTORER

för branddörrstängning, utrymningslarm, brandspjäll, rökluckor etc



## KOPPLINGSSCHEMA

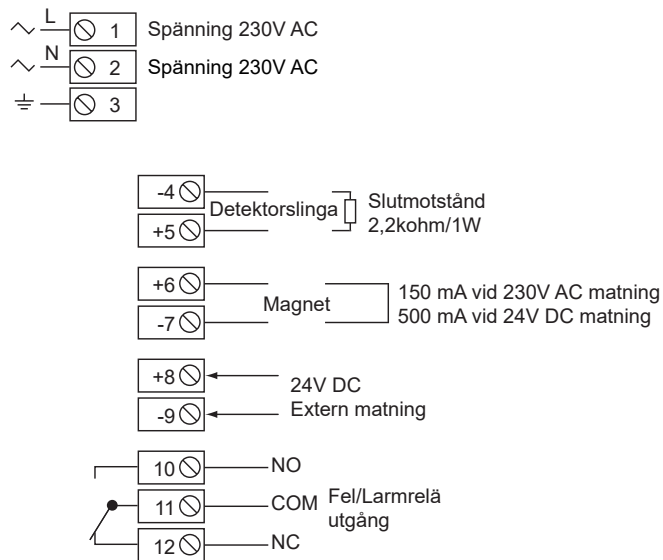

### OBS!

Reläkontakt visas i spänningssatt normaltillstånd.

Normal drift, inget larm = slutet mellan 11 och 12, COM/NC

Larm, fel, spänningsbortfall = slutet mellan 10 och 11, NO/COM

### VIKTIGT!

Motstånd (2,2kohm) måste installeras i sista detektorn.

## KOPPLINGSSCHEMA FÖR RÖKDETEKTORER

