




TEKNISKA DATA

Matningsspänning:	11-32VDC
Driftström:	Ca 0,03 mA
Larmström:	Ca 50 mA
Detektorinsats:	Vit PC
Sockel:	Vit PC
Omgivningstemperatur:	Från -10°C
Larmtemperatur:	EVC-H-A2S: 54-70°C EVC-H-CS: 84-100°C
Optisk indikering:	Larm: Fast rött ljus
Känslighet:	Enligt EN 54-5
Testad enligt EN-54-5:	LPC (England)
Vikt:	ca 118 gram
Kapslingsklass:	IP40

MÅTTUPPGIFTER (mm)

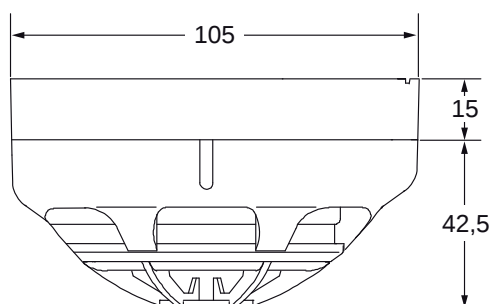

Fastsättning: 2 st M4, cc 50 alt 60 alt 70 mm.

ALLMÄNT

Värmedetektorn EVC-H är av maximal typ, det vill säga utlöser larm när temperaturen är inom respektive temperaturområde.

Det är en detektor där det värmekännande elementet har låg termisk massa, vilket ger mycket snabb indikation av temperaturhöjningar.

Detektorn är testad enligt EN54-5, klass A2S (54-70°C) och klass CS (84-100°C).


FUNKTION

När temperaturen är mellan 54-70°C på EVC-H-A2S och mellan 84-100°C på EVC-H-CS larmar detektorn och den röda lampan tänds.

Detektorn har inbyggt strömbegränsningsmotstånd.

EVC-H kan kopplas in i samma slinga som rökdetektorer från Calectro. ABAV-S3 är lämplig som kontrollenhet.

KOPPLINGSSCHEMA

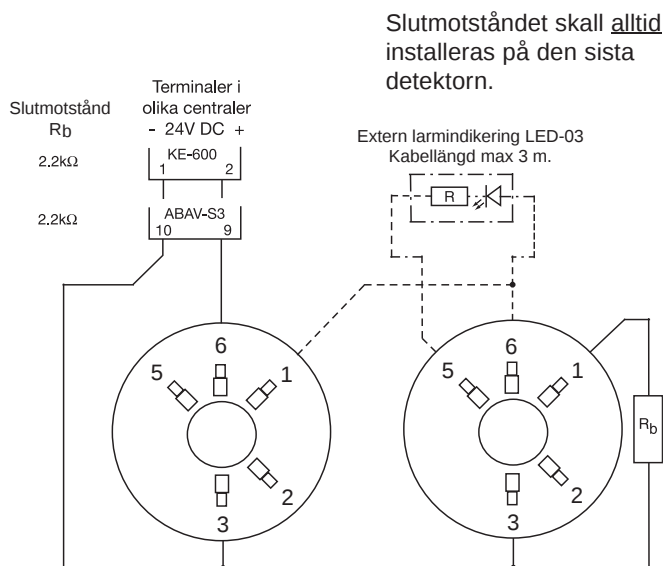

Sockelmärkning (gjutet nr i sockeln = tidigare nr på etikett):
5 = -R, 6 = 2+E, 1 = 5+0, 2 = -1

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Artikelkod	Benämning
EVC-H-A2S	Värmedetektor 54-70°C inkl. sockel
EVC-H-CS	Värmedetektor 84-100°C inkl. sockel
UB-6	Sockel för rök- och värmedetektor