

LED-03 LJUSDOSA

för larmindikering av dold rökdetektor



TEKNISKA DATA


Matningsspänning: 5-35V DC
Strömförbrukning: Ca 4,2 mA
Kabelstorlek: 0,5 - 2,5 mm²
Kabellängd: Max. 3 m
Montering centrumhål: 60,3 mm
Omgivningstemp: -10°C till +60°C

Material:

Kapsling PC/ABS
Lins PMMA

Vikt: 50 g
Mått BxHxD): 87x87x30 mm

MÅTTUPPGIFTER (mm)

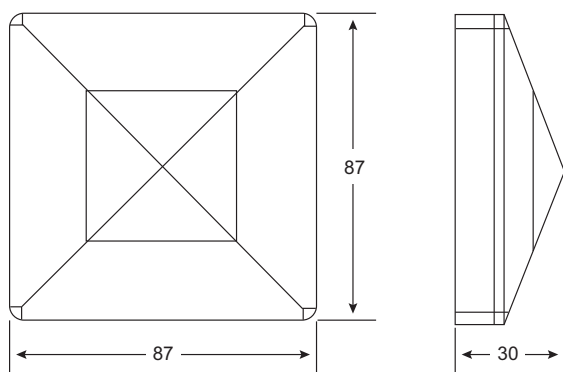


FUNKTION

LED-03 är en ljusdosa för larmindikering av en dold rökdetektor. LED-03 är anpassad till Calectros 24V rökdetektorer.

Kabellängden får vara max. 3 m.

KOPPLINGSSCHEMA FÖR KANALMONTAGE

LED-03 inkoppling i Uniguard UG-3-O

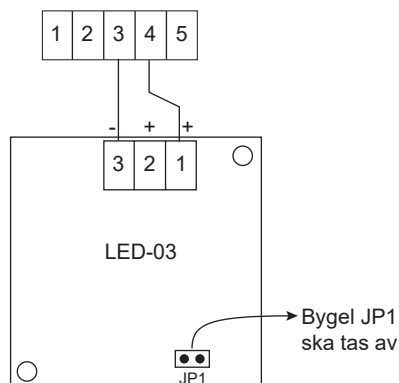

KOPPLINGSSCHEMA FÖR TAKMONTAGE

LED-03 inkoppling i EVC-PY-DA

