

LED-03 LJUSDOSA


för larmindikering av dold rökdetektor



TEKNISKA DATA

Matningsspänning:	5-35V DC
Strömförbrukning:	Ca 4,2 mA
Kabelstorlek:	0,5 - 2,5 mm ²
Kabellängd:	Max. 3 m
Montering centrumhål:	60,3 mm
Omgivningstemp:	-10°C till +60°C
Material:	
Kapsling	PC/ABS
Lins	PMMA
Mått BxHxD):	87x87x30 mm

MÅTTUPPGIFTER (mm)

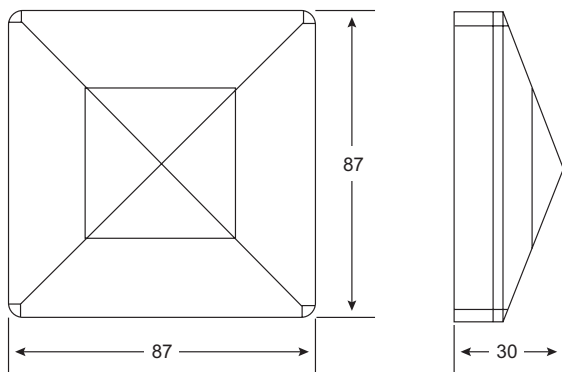


FUNKTION

LED-03 är en ljusdosa för larmindikering av en dold rökdetektor. LED-03 är anpassad till Calectros 24V rökdetektorer.

Kabellängden får vara max. 3 m.

KOPPLINGSSCHEMA FÖR KANALMONTAGE

LED-03 inkoppling i Uniguard

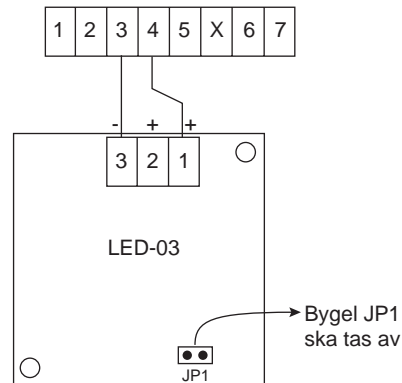

KOPPLINGSSCHEMA FÖR TAKMONTAGE

LED-03 inkoppling i ST-I-DA

Extern larmindikering LED-03
Kabellängd max 3 m.

