



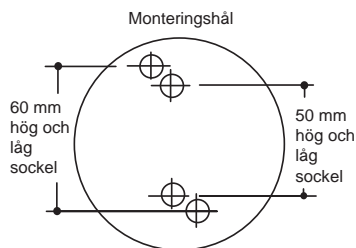

TEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Matningsspänning: | 10-60V DC |
| Strömförbrukning: | Ca 95 mA vid 24V DC Ca 210 mA vid 12 V DC |
| Ljusstyrka: | 10 Cd |
| Blixtfrekvens: | 1 Hz |
| Färg: | Röd, orange, transparent, blå, grön |
| Material: | Lins - polycarbonat Sockel - ABS |
| Omgivningstemperatur: | -25°C till +70°C |
| Vikt: | 150 g med låg sockel 180 g med hög sockel |
| Kapslingsklass: | IP54 med låg sockel IP65 med hög sockel |


MÅTTUPPGIFTER



Hög sockel, IP65, för t.ex. stora kablar (PG-förskruvningar) eller inbyggnad av batterier och/eller elektronik.

OBS!

Sockel för 230V är endast 48 mm hög.



EGENSKAPER

- 10-60V DC
- Automatisk synkronisering
- 5 olika linsfärger

FUNKTION

Sorex 10 är ett blyxtljus med Xenon ljuskälla som kan spänningmatas från 10-60V DC.

Sockeln SOCK-H-(färg*)-230V är en 110-240V AC spänningsomvandlare för 24V DC matning av bland annat blyxtljus och sirener.

APPLIKATION

Vanliga användningsområden är gas-, brand- och inbrottslarm samt industriella applikationer.

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

| Artikelkod | Benämning | E-nummer |
|-------------|-----------------------------|------------|
| SOLEX 10-R | Blyxtljus, röd lins | E53 718 44 |
| SOLEX 10-OR | Blyxtljus, orange lins | E53 718 49 |
| SOLEX 10-V | Blyxtljus, transparent lins | |
| SOLEX 10-BL | Blyxtljus, blå lins | |
| SOLEX 10-GR | Blyxtljus, grön lins | |

TILLBEHÖR

| Artikel | Benämning | E-nummer |
|---------------|-----------------------------|------------|
| SOLEX LINS-OR | Orange lins | |
| SOLEX LINS-V | Transparent lins | |
| SOLEX LINS-BL | Blå lins | |
| SOLEX LINS-GR | Grön lins | |
| SOCK-H-R-2KI | Hög sockel, IP65, röd | E53 710 72 |
| SOCK-H-V-2KI | Hög sockel, IP65, vit | E53 710 73 |
| SOCK-H-R-230V | Hög sockel, IP65, 230V, röd | E53 718 59 |
| SOCK-H-V-230V | Hög sockel, IP65, 230V, vit | E53 718 68 |