

# RELÄSOCKEL STB-4SE-12VR/24VR


Inkoppling




## TEKNISKA DATA

<b>Matningsspänning:</b>	12/24V DC (Beroende på modell)
<b>Driftström:</b>	Ca. 9 mA (vid 24V)
<b>Larmström:</b>	Ca. 22 mA
<b>Reläkontakt:</b>	Max 24V, 1A Potentialfri.

Rökdetektor Typ: ST-P-OM/I  
samt sockel Typ : STB-4SE-12VR/24VR

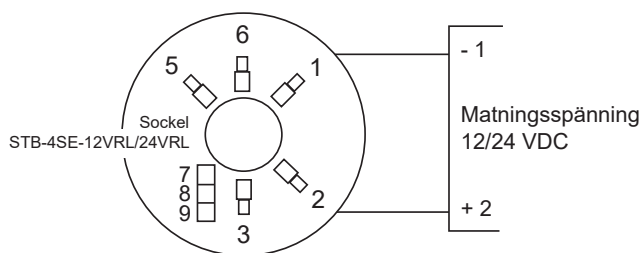

1. -12/-24VDC
2. +12/+24VDC



Reläkontakten är ritad i spänningslöst/normaltillstånd.  
Lossad detektor indikeras ej.

## BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Artikelkod	Benämning	E-nummer
ST-P-OM/I	Rökdetektor optisk insats	E6302795
STB-4SE-12VR	Socket djup med relä 12VDC	
STB-4SE-24VR	Socket djup med relä 24VDC	